



- Otirač sa izuzetnim karakteristikama sprečavanja unošenja nečistoća i vlage u objekte
- Namenjen za velike ulaze, uključujući instalaciju od zida do zida
- Meka i čvrsta vlakna omogućavaju efikasno struganje nečistoća, kao i odlično čišćenje i upijanje vlage
- Stilske šare efikasno "maskiraju" nečistoće uz istovremeno zadržavanje elegantnog izgleda otirača
- Gusta vinilna poledina mu omogućava dugovečnost
- Može se koristiti i kao ugradni otirač za ram dubine 7mm
- Za unutrašnju upotrebu na velikim ulazima kao što su hoteli, javne zgrade, univerziteti, banke, restorani...
- Održava se usisavanjem ili korišćenjem ekstrakcione mašine



plava



crvena



boja čumura




braon



siva



crna

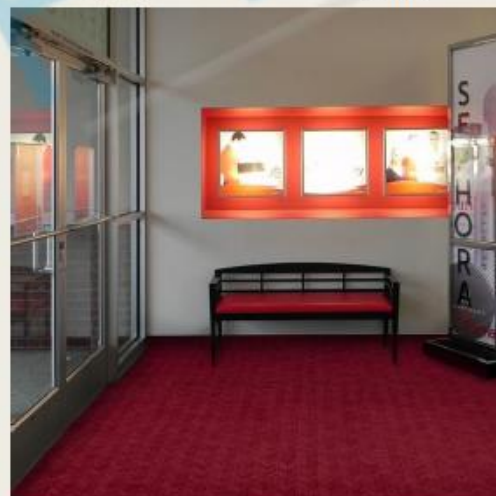

389 Swisslon Plus™

SPECIFIKACIJA PROIZVODA

Opis	Profesionalni otirač za uklanjanje nečistoća i vlage
Preporučena upotreba	Za unutrašnju upotrebu za velike prostore i velike dnevne frekvencije
Boje	Plava, boja čumura, siva, crna, crvena, braon
Poledina	Crna vinilna guma

OSNOVNE KARAKTERISTIKE

Materijal	Zbijeni omčasti snopovi sečeni, napravljeni od 100% poliamidnih vlakana
Gustina tkanja	73.340 snopova po m ² ; 900 grama vlakana po m ²
Težina	3,5 kg/m ²
Debljina	8,5 mm
Moć upijanja	5,5 lt/m ²

RASPOLOŽIVE DIMENZIJE

Dimenzije na zahtev	Po m ² bez oivičenja
	Po m ² sa oivičenjem
Napomena kod dimenzija na zahtev	• Otirači su oivičeni trakom u crnoj boji • Maksimalna dimenzija da bi se otirač iskrojio iz jednog dela je 200cm x 20m. Ukoliko je zahtevana dimenzija preko navedenog maksimuma, radi se spajanje otirača koristeći proizvođačke trake za spajanje i lepak, što je uobičajeni postupak kod izrade velikih dimenzija

TESTIRANJE PROIZVODA

TEST	NORMA	REZULTAT
Moć upijanja	TNO W6034	5,5 l/m ²
Ocena vatrootpornosti	EN 13501	Cl-S1
Statični naboj	ISO 6356	< 0,1
Klasa udobnosti	EN 1307	LC3
Postojanost boja	ISO 105 B02	4
Dimenzionalna stabilnost	ISO 2551	<0,4
Posebna obeležja	• Materijal koji se može reciklirati • REACH usaglašenost (Registration, Evaluation, Authorization and restrictions of Chemicals)	