




- Dyna Shield seriju čine modeli sa sledećim površinskim dizajnom:
 - horizontalne linije (model 406)
 - vertikalne linije (model 413)
 - mehurići (model 417)
 - dijamanti (model 419)
- Zaštitni sloj je napravljen od Dyna Shield robne marke koja povećava otpornost na trošenje za 50% u poređenju sa običnim mikročelijskim vinilom
- Ivice mogu biti žute boje što je u skladu sa OSHA – kod 1910-144
- Sve četiri strane su sa oborenim ivicama kako bi se izbeglo saplitanje
- Ne sadrži otrovne materijale


406 Crossrib Sof-Tred™



413 Gripper Sof-Tred™

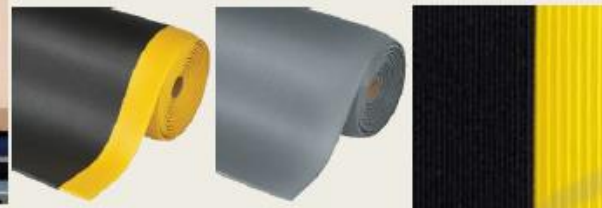

417 Bubble Sof-Tred™

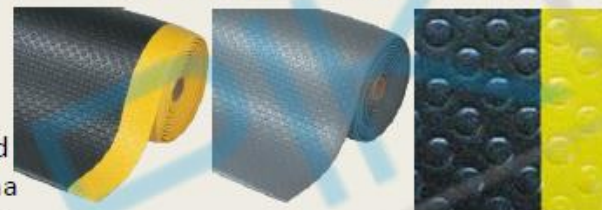

419 Diamond Sof-Tred™



406/413/417/419 Dyna Shield serija

SPECIFIKACIJA PROIZVODA

Opis	Industrijsko ergonomsko-bezbednosna podloga
Preporučena upotreba	Suva industrijska okruženja – za korišćenje u jednoj do dve dnevne smene
Boja	Crno-žuta, siva, crna (samo model 419)

OSNOVNE KAREKTERISTIKE

Materijal	Zaštitni sloj Dyna Shield na mikročelijskom vinilu
Težina	4 kg/m ²
Debljina	12,7 mm

RASPOLOŽIVE DIMENZIJE

STANDARDNE DIMENZIJE SA KOSIM IVICAMA	DIMENZIJE NA ZAHTEV OBRAČUNATO PO DUŽNOM METRU
60cm x 91cm	60cm x dužni metar
91cm x 150cm	91cm x dužni metar
	122cm x dužni metar

Napomena kod dimenzija na zahtev

- Širina podloge se ne može menjati i može biti samo 60cm, 91cm ili 122cm
- Maksimalna dužina da bi se podloga dobila iz jednog dela je 18,3m.
- Prilikom sečenja podloge na potrebnu dužinu, fabrički se vrši obaranje ivica, tako da se dobijaju kose ivice sa sve četiri strane

TESTIRANJE PROIZVODA

TEST	NORMA	REZULTAT
Ocena vatrootpornosti	ASTM D2859	Prošao DOC-FF-1-70
Otpornost na habanje	1000 ciklusa	1,7 – 4,9%
Elogncija	ASTM D412	126 – 147%
Tvrdoća	ASTM D2240-02	15 – 20 Shore A
Antikliznost	DIN 51130	R10
Koefocijent trenja	ASTM C1028-96	1,00 – 1,10
Tačka opterećenja	ASTM D412	16,8 – 24,5 lb