



## Skywalker HD™ 45° unutrašnja kriva




- Napravljena u varijantama od prirodne ili nitrilne gume, sa ili bez vatrootpornosti, otpornosti na hemikalije i industrijska ulja
- Kompatibilna sa Skywalker HD™ serijom
- Ovaj 45-stepeni ugao se koristi za konfiguraciju uglova i može se napraviti u obliku S-krive, polumeseca ili kao ceo krug
- U ponudi su žute ili crne ivice kako bi se sprečilo splitanje o podlogu

## Skywalker HD™ 22,5° spoljašnja kriva

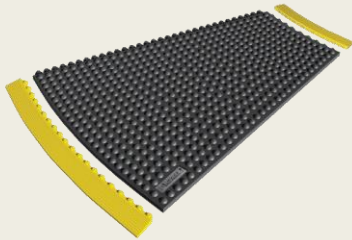

- Napravljena u varijantama od prirodne ili nitrilne gume, sa ili bez vatrootpornosti, otpornosti na hemikalije i industrijska ulja
- Kompatibilna sa Skywalker HD™ serijom
- Ovaj 22,5-stepeni ugao se koristi za konfiguraciju uglova i može se napraviti u obliku S-krive, polumeseca ili kao ceo krug
- U ponudi su žute ili crne ivice, unutrašnje i spoljašnje, kako bi se sprečilo splitanje o podlogu

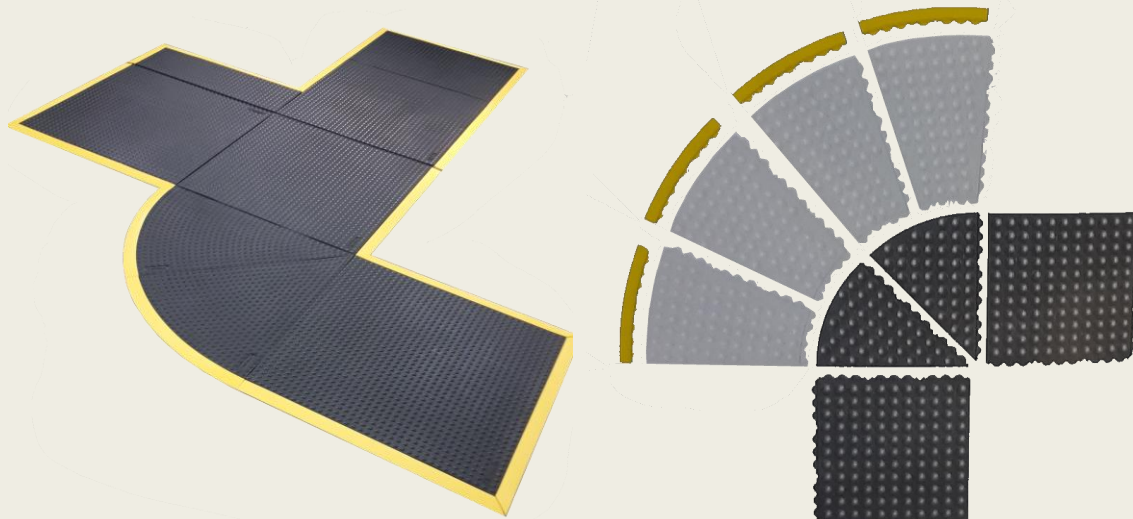

## 430 Skywalker HD™ uglovi

### SPECIFIKACIJA PROIZVODA

Opis	Industrijsko ergonomsko-bezbednosna podloga
Preporučena upotreba	Za pravljenje uglova i krivina za 460 Skywalker HD seriju
Boja	Crna sa žutim ili crnim ivicama

### OSNOVNE KAREKTERISTIKE

Materijal	100% prirodno ili nitrilno jedinjenje gume
Debljina	13 mm

### RASPOLOŽIVE DIMENZIJE

UNUTRAŠNJA KRIVINA 45°		SPOLJAŠNJA KRIVINA 22,5°	
Jedinica prirodnog jedinjenja gume	91cm x 45°	Jedinica prirodnog jedinjenja gume	91cm x 22,5°
Jedinica nitrilnog jedinjenja gume otporna na ulja	91cm x 45°	Jedinica nitrilnog jedinjenja gume otporna na ulja	91cm x 22,5°
Jedinica nitrilnog jedinjenja gume vatrootporna i otporna na ulja	91cm x 45°	Jedinica nitrilnog jedinjenja gume vatrootporna i otporna na ulja	91cm x 22,5°
ESD jedinica prirodnog jedinjenja gume	91cm x 45°	ESD jedinica prirodnog jedinjenja gume	91cm x 22,5°
ESD jedinica nitrilnog jedinjenja gume vatrootporna i otporna na ulja	91cm x 45°	ESD jedinica nitrilnog jedinjenja gume vatrootporna i otporna na ulja	91cm x 22,5°
Muška spajajuća ivica	91cm x 5cm – žuta ili crna	Muška spajajuća ivica	91cm x 5cm – žuta ili crna
		Ženska spajajuća ivica	35cm x 5cm – žuta ili crna

### TESTIRANJE PROIZVODA

TEST	NORMA	REZULTAT
Površinska vatrootpornost	ASTM D2859	Prošao
Elogncija	ASTM D412	210%
Otpornost na habanje	ASTM D3884-01	0,824
Opterećenje	ASTM D412	4,80 Mpa
Tvrdoća	ASTM D2240-02	67 Shore A
Antikliznost	DIN 51130	R9