




- Notrax-ova Ergonomsko-bezbednosna podloga za elektro-statičko pražnjenje (Electro Static Discharge – ESD) je napravljena da odvede statički elektricitet od radnika, čime se izbegava neprijatan statički šok, uz istovremeno očuvanje osetljive opreme
- Napravljen od visoko kvalitetne statički odvodive poliuretanske pene
- Površinski dizajn mehurića ili šljunka omogućava optimalan ergonomski učinak
- Izuzetna termalna izolacija zahvaljujući jedinstvenoj zatvorenoj ćelijskoj strukturi
- Jedinstvena tehnologija pravljenja otirača mu pruža izuzetnu otpornost na habanje i neporozan je
- Oivičen sa sve četiri strane
- U skladu sa IEC61340-4-1, izmerena otpornost $R_g 10^6 - 10^9 \Omega$, $R_p 10^6 - 10^9 \Omega$


452 Skywalker® PUR

Površinski dizajn mehurići

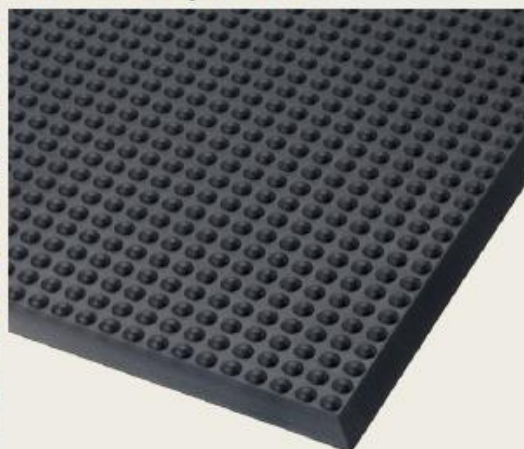

453 Skywalker® PUR

Površinski dizajn šljunak

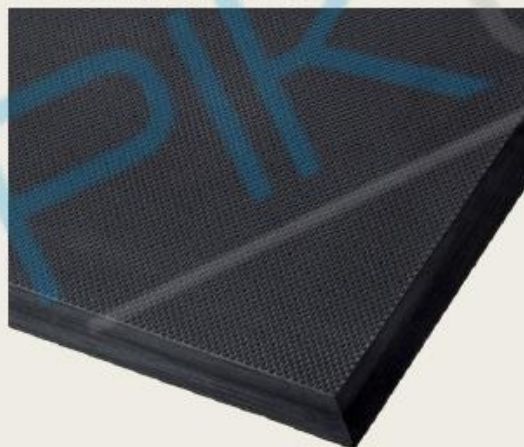

452_453 Skywalker™ PUR ESD

SPECIFIKACIJA PROIZVODA

Opis	Ergonomsko-bezbednosna ESD podloga
Preporučena upotreba	Suva industrijska okruženja – za korišćenje u sve tri dnevne smene
Boja	Crna

OSNOVNE KAREKTERISTIKE

Materijal	Poliuretanska pena
Težina	4,8 kg/m ²
Debljina	14 mm

RASPOLOŽIVE DIMENZIJE

STANDARDNE DIMENZIJE – POVRŠINSKI DIZAJN MEHURIĆI	STANDARDNE DIMENZIJE – POVRŠINSKI DIZAJN ŠLJUNAK
65cm x 95cm	65cm x 90cm
65cm x 140cm	65cm x 135cm
65cm x 185cm	65cm x 175cm
95cm x 125cm	90cm x 125cm
95cm x 155cm	90cm x 155cm
95cm x 185cm	90cm x 185cm

Napomena	• Na navedene dimenzije ide 1 konektor za kabl za uzemljenje
----------	--

TESTIRANJE PROIZVODA

TEST	NORMA	REZULTAT
Površinska vatrootpornost	ASTM D2859	Prošao
Elogncija	ASTM D412	300%
Otpornost na habanje	ASTM D3884-01	150 mg (2,5N)
Tvrdoća	ASTM D2240-02	25 Shore A
Antikliznost	DIN 51130	R10
Otpornost	IEC61340-4-1 (kategorija DIF)	$R_g 10^6 - 10^9 \Omega$ $R_p 10^6 - 10^9 \Omega$
Posebna obeležja	• Reciklirani materijal • REACH usaglašenost (Registration, Evaluation, Authorization and restrictions of Chemicals)	