



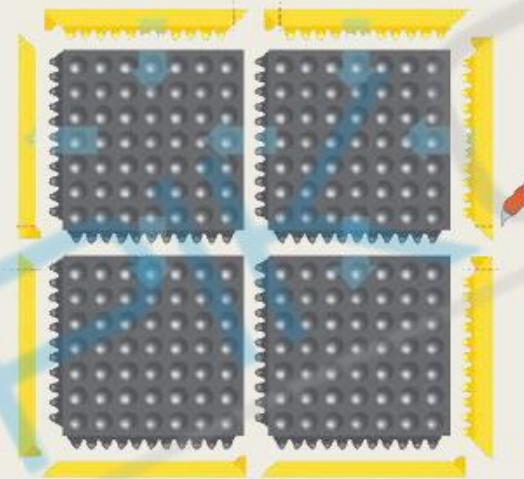

- Mehurasta površina omogućava siguran hod i optimalan ergonomski učinak
- Napravljen od visoko kvalitetne prirodne ili nitrilne gume
- Ova modularna podloga se može spajati na licu mesta. Kvadratne jedinice 91cm x 91cm se mogu spajati bez napora i polagati od zida do zida ili u obliku ostrva, u bilo kom pravcu i obliku
- U ponudi su žute ili crne ivice za sigurno i bezbedno oivičavanje otirača
- Dizajniran da obezbedi dug vek trajanja
- Održava se mopovanjem ili usisavanjem
- Otporan na većinu hemikalija i industrijska ulja (model nitrilnog jedinjenja gume)
- Ne sadrži otrovne materijale

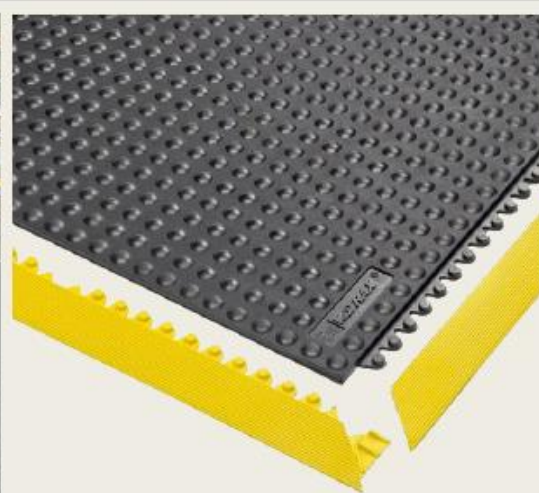

460 Skywalker HD™

SPECIFIKACIJA PROIZVODA

Opis	Industrijsko ergonomsko-bezbednosna podloga
Preporučena upotreba	Suva industrijska okruženja - za korišćenje u sve tri dnevne smene
Boja	Crna sa žutim ili crnim ivicama

OSNOVNE KAREKTERISTIKE

Materijal	100% prirodno ili nitrilno jedinjenje gume
Težina	10 kg/m ²
Debljina	13 mm

RASPOLOŽIVE DIMENZIJE

Jedinica prirodnog jedinjenja gume	91cm x 91cm
Jedinica nitrilnog jedinjenja gume otporna na ulja	91cm x 91cm
Jedinica nitrilnog jedinjenja gume vatrootporna i otporna na ulja	91cm x 91cm
Ženska ili muška spajajuća ivica	91cm x 5cm - žuta ili crna

TESTIRANJE PROIZVODA

TEST	NORMA	REZULTAT
Površinska vatrootpornost	ASTM D2859	Prošao
Elogncija	ASTM D412	210%
Otpornost na habanje	ASTM D3884-01	0,824
Opterećenje	ASTM D412	4,80 Mpa
Tvrdoća	ASTM D2240-02	67 Shore A
Antikliznost	DIN 51130	R9
Posebna obeležja	<ul style="list-style-type: none"> • Reciklirani materijal • REACH usaglašenost (Registration, Evaluation, Authorization and restrictions of Chemicals) 	