



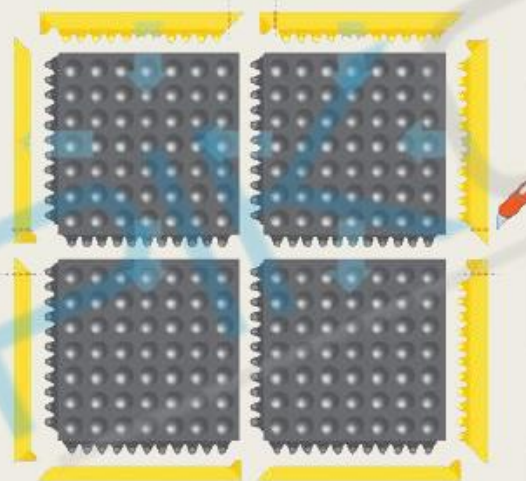

- Notrax-ova Ergonomsko-bezbednosna podloga za elektro-statičko pražnjenje (Electro Static Discharge – ESD) je napravljena da odvede statički elektricitet od radnika, čime se izbegava neprijatan statički šok, uz istovremeno očuvanje osetljive opreme
- Napravljen od statički odvodive 100% prirodnog ili nitrilnog jedinjenja gume
- Kvadratne jedinice 91cm x 91cm se mogu spajati bez napora i polagati od zida do zida ili u obliku ostrva, u bilo kom pravcu i obliku
- U ponudi su žute ili crne ivice za sigurno i bezbedno oivičavanje otirača
- Održava se mopovanjem ili usisavanjem
- U skladu sa IEC61340-4-1, izmerena otpornost $R_g 10^6 - 10^9 \Omega$, $R_p 10^6 - 10^9 \Omega$

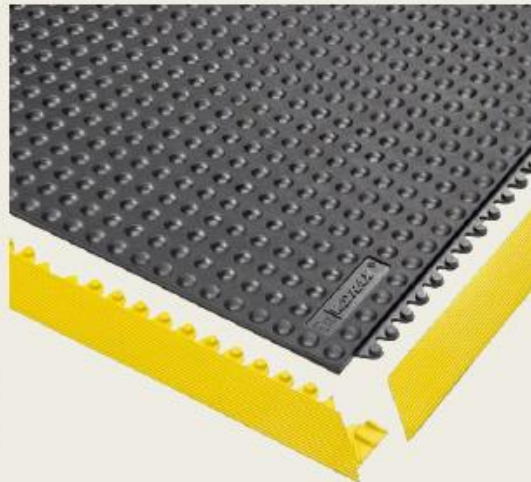

463 Skywalker HD™ ESD

SPECIFIKACIJA PROIZVODA

Opis	Ergonomsko-bezbednosna ESD podloga
Preporučena upotreba	Suva industrijska okruženja – za korišćenje u sve tri dnevne smene
Boja	Crna sa žutim ili crnim ivicama

OSNOVNE KAREKTERISTIKE

Materijal	100% prirodno ili nitrilno jedinjenje gume
Težina	10 kg/m ²
Debljina	13 mm

RASPOLOŽIVE DIMENZIJE

Jedinica prirodnog jedinjenja gume	91cm x 91cm
Jedinica nitrilnog jedinjenja gume vatrootporna i otporna na ulja	91cm x 91cm
Ženska ili muška spajajuća ivica	91cm x 5cm – žuta ili crna
Napomena	• Optimalan razmak konektora za kabl za uzemljenje je oko 2 metra

TESTIRANJE PROIZVODA

TEST	NORMA	REZULTAT
Površinska vatrootpornost	ASTM D2859	Prošao
Elogncija	ASTM D412	210%
Otpornost na habanje	ASTM D3884-01	0,824
Opterećenje	ASTM D412	4,80 Mpa
Tvrdoća	ASTM D2240-02	67 Shore A
Antikliznost	DIN 51130	R9
Otpornost	IEC61340-4-1 (kategorija DIF)	$R_g 10^6 - 10^9 \Omega$ $R_p 10^6 - 10^9 \Omega$
Posebna obeležja	• Reciklirani materijal • REACH usaglašenost (Registration, Evaluation, Authorization and restrictions of Chemicals)	