



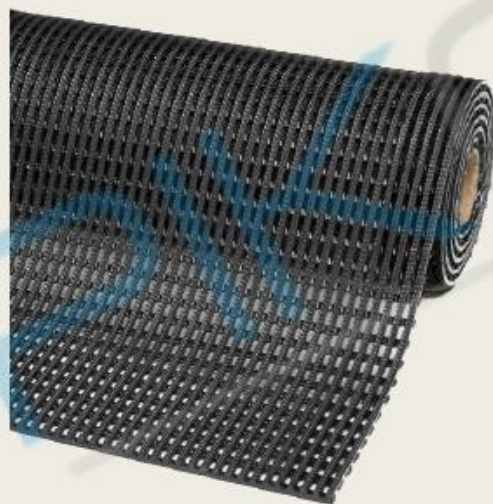

- Dizajn omogućava uzvišenu platformu zbog bolje bezbednosti
- Otvorena struktura omogućava odličnu drenažu tečnosti u svim pravcima
- Antiklizna osnova, antiklizna površina i osnovna ergonomija otirača stvara zdravije i sigurnije okruženje u mokrim prostorima, kao i u prostorima gde ima ulja
- Napravljen od PVC-a, otporan na hemikalije, ulje i masti
- Lako se postavlja i premešta. Lako se održava i zahteva minimalno održavanje
- Ne istanjuje se tokom vremena

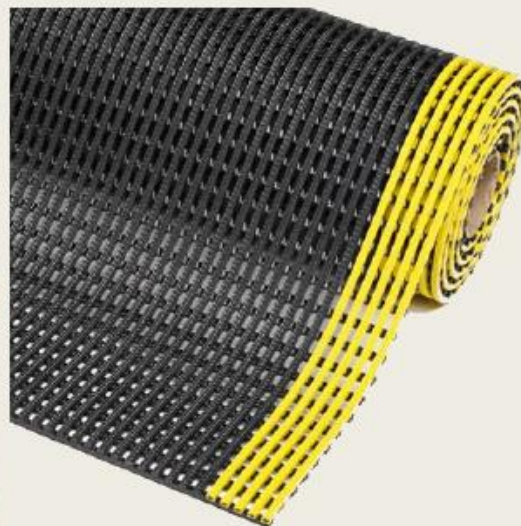

537 Flexdek™

SPECIFIKACIJA PROIZVODA

Opis	Industrijsko ergonomsko-bezbednosna podloga
Preporučena upotreba	Za mokre prostore – za korišćenje u sve tri dnevne smene
Boja	Crno-žuta, crna

OSNOVNE KAREKTERISTIKE

Materijal	PVC
Težina	7,5 kg/m ²
Debljina	12 mm

RASPOLOŽIVE DIMENZIJE

STANDARDNE DIMENZIJE	DIMENZIJE NA ZAHTEV OBRAČUNATO PO DUŽNOM METRU
Nema	60cm x dužni metar
	90cm x dužni metar
	120cm x dužni metar
	Konektori za spajanje (kom)

Napomena kod dimenzija na zahtev

- Širina podloge se ne može menjati i može biti samo 60cm, 90cm, ili 120cm
- Maksimalna dužina da bi se podloga dobila iz jednog dela je 10m.

TESTIRANJE PROIZVODA

TEST	NORMA	REZULTAT
Površinska vatrootpornost	ASTM D2859	Prošao
Otpornost na habanje	5000 ciklusa	0,297
Tvrdoća	ASTM D2240-02	82 Shore A
Posebna obeležja	• Otporna na većinu hemikalija i industrijskih ulja	



Konektor za spajanje po dužini i širini

Konektor za spajanje pod uglom 90 stepeni