




- Sačinjen od 75% nitrilnog jedinjenja gume, otporan na masti biljnog i životinjskog porekla
- Drenažne rupe i uzdignuta struktura omogućava konstantnu cirkulaciju vazduha ispod otirača, dok tečnosti i otpaci prolaze kroz rupe ostavljajući površinu suvom i čistom
- Ovaj modularni otirač se može spajati na licu mesta. Kvadratne jedinice 91cm x 91cm se mogu spajati bez napora i polagati od zida do zida ili u obliku ostrva, u bilo kom pravcu i obliku
- Kompatibilan sa MD Ramp System™, ivice za sigurno i bezbedno oivičavanje otirača
- Otporan na većinu hemikalija i ekstremne temperature
- Ne sadrži otrovne materijale

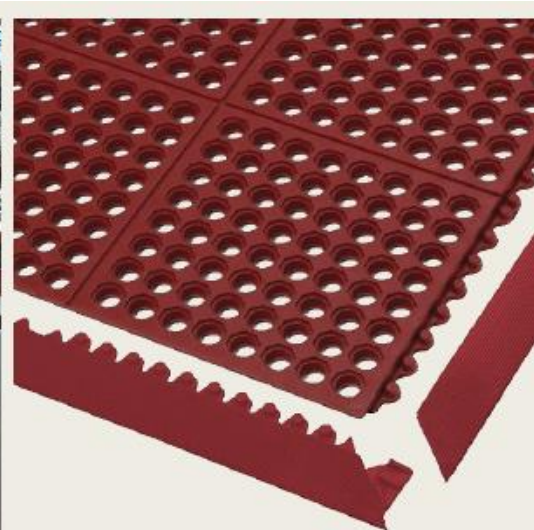

## 550RD Cushion Ease Red™

### SPECIFIKACIJA PROIZVODA

Opis	Ergonomsko-bezbednosna podloga za fabrike hrane i kuhinje
Preporučena upotreba	Kuhinje, proizvodnja hrane...
Boja	Crvena

### OSNOVNE KAREKTERISTIKE

Materijal	75% nitrilno jedinjenje gume
Težina	13 kg/m <sup>2</sup>
Debljina	19 mm

### RASPOLOŽIVE DIMENZIJE

Jedinica nitrilnog jedinjenja gume sa otvorenom strukturom	91cm x 91cm
Ženska ili muška spajajuća ivica	91cm x 5cm - crvena

### TESTIRANJE PROIZVODA

TEST	NORMA	REZULTAT
Površinska vatrootpornost	ASTM D2859	Prošao
Otpornost na habanje	5000 ciklusa	1,3%

