




- Vrlo jak otirač i veoma efikasan u zaustavljanju nečistoće na ulazu
- Pravi se u standardnim dimenzijama bez ovičenja, a jedinice se mogu spajati konektorima
- Moguće je umetnuti četkice u prstenove radi efikasnijeg skidanja nečistoća sa đonova
- Otporan je na ekstremne vremenske prilike
- Ima odličnu drenažu zahvaljujući velikim oktogonanim rupama prečnika 28mm
- Može se koristiti i kao ugradni otirač u ram dubine 23mm.
- Napravljen od prirodne gume bez otrovnih materijala
- Održavanje – ispiranje crevom sa vodom
- Pogodan za velike dnevne frekvencije

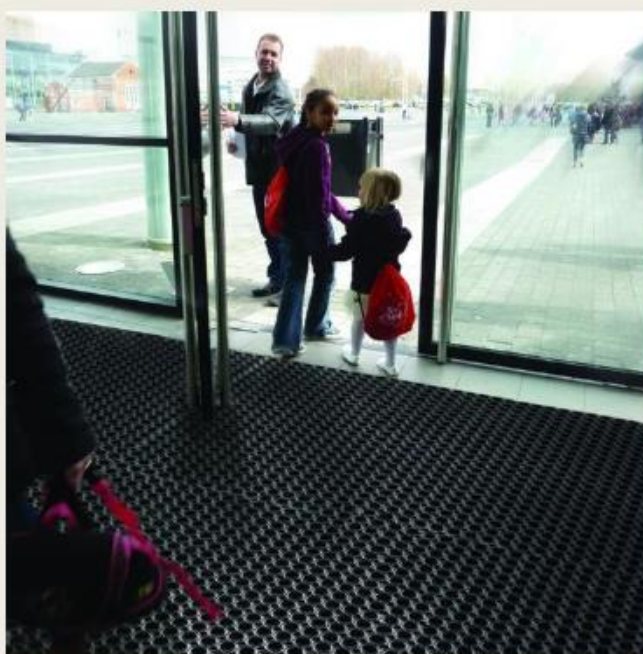

564 Oct-O-Mat™

SPECIFIKACIJA PROIZVODA

Opis	Profesionalni otirač za uklanjanje nečistoća
Preporučena upotreba	Za spoljašnju upotrebu; za prostore velike dnevne frekvencije
Boja	Crna

OSNOVNE KARAKTERISTIKE

Materijal	Prirodno jedinjenje gume
Poleđina	Bez poleđine, sa velikim oktogonanim prstenovima prečnika 28mm
Težina	12,7 kg/m ²
Debljina	23 mm

RASPOLOŽIVE DIMENZIJE

STANDARDNE DIMENZIJE BEZ OVIČENJA	DIMENZIJE NA ZAHTEV
60cm x 80cm	Nema
50cm x 100cm	
75cm x 100cm	
80cm x 120cm	
100cm x 150cm	

DODATNA OPREMA

Konektori za spajanje jedinica	Set od 10 kom
Četkice u boji	crna, plava, zelena, siva, crvena, žuta

TESTIRANJE PROIZVODA

TEST	NORMA	REZULTAT
Klasa građevinskog materijala	DIN 4102-1	B1
Posebna obeležja	• Reciklirani materijal • REACH usaglašenost (Registration, Evaluation, Authorization and restrictions of Chemicals) • Pogodan za korišćenje u ekstremnim vremenskim uslovima	