



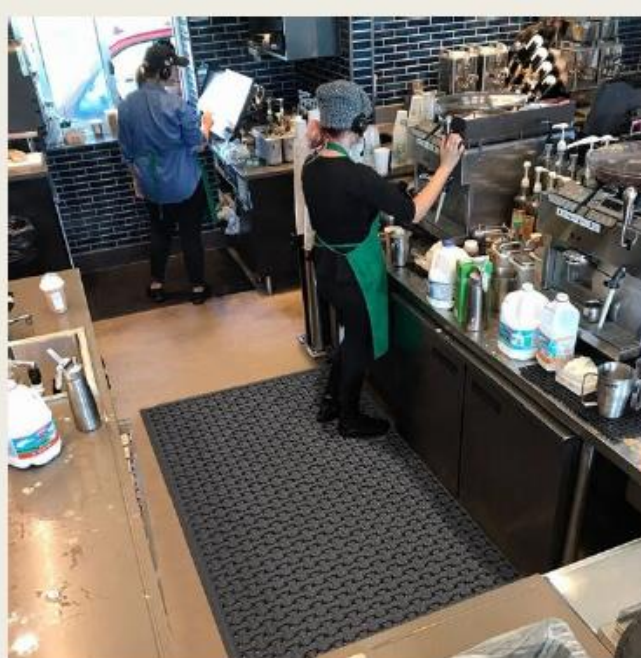

- Sačinjen od prirodnog ili nitrilnog jedinjenja gume
- Drenažne rupe i uzdignuta struktura omogućava konstantnu cirkulaciju vazduha ispod otirača, dok tečnosti prolaze "kroz" otirač ostavljajući površinu suvom i čistom
- Nizak profil omogućava lak pristup kolicima
- Otirač se može upotrebljavati sa obe strane, što mu produžava vek trajanja
- Veoma agresivna antiklizna površina
- Ne sadrži otrovne materijale

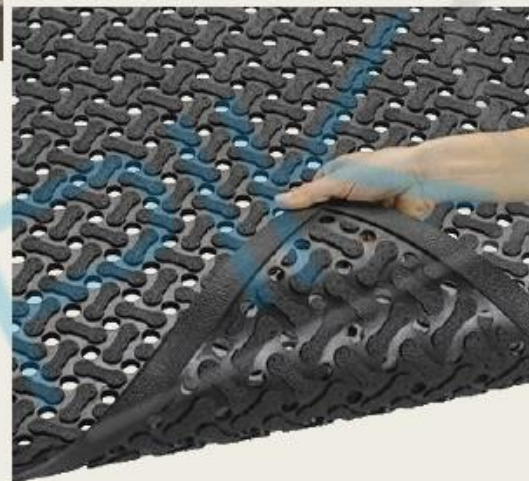

566/567 Superflow®

SPECIFIKACIJA PROIZVODA

Opis	Industrijsko ergonomsko-bezbednosna podloga
Preporučena upotreba	Mokri/masni radni prostori
Boja	Crna

OSNOVNE KAREKTERISTIKE

Materijal	100% prirodno ili nitrilno jedinjenje gume
Težina	8,8 kg/m ²
Debljina	8,5 mm

STANDARDNE DIMENZUE

PRIRODNO JEDINJENJE GUME	NITRILNO JEDINJENJE GUME
60cm x 90cm	60cm x 90cm
91cm x 152cm	91cm x 152cm
122cm x 183cm	122cm x 183cm

Posebno obeležje	• Podloga je upotrebljiv sa obe strane • Varijanta sa nitrilnom gumom je otporna na ulja i masti
------------------	---

TESTIRANJE PROIZVODA

TEST	NORMA	REZULTAT
Površinska vatrootpornost	Fire rating US	Prošao
Elongacija	ASTM D412	400%
Posebna obeležja	• Reciklirani materijal • REACH usaglašenost (Registration, Evaluation, Authorization and restrictions of Chemicals)	