


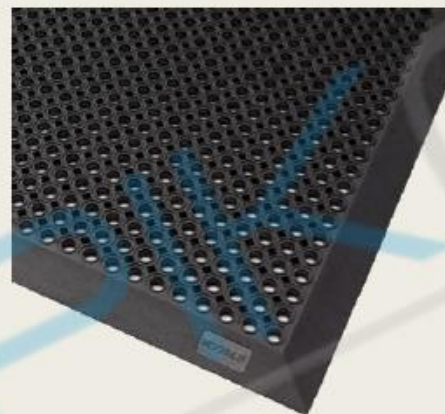

- Primarna funkcija otirača je da spreči unošenje nečistoća u objekat
- Površina mu je ravna, tako da je idealan za prelaz kolicima
- Vrlo jak proizvod namenjen za velike dnevne frekvencije prelazaka
- Pravi se u standardnim dimenzijama sa oivičenjem ili u dimenzijama bez oivičenja čime se jedinice mogu spajati konektorima
- Male drenažne rupe prečnika 14mm koje su u skladu sa EU propisima za javne ulaze
- Otporan je na ekstremne vremenske prilike
- Otvorena struktura omogućava drenažu
- Napravljen od prirodne gume bez otrovnih materijala
- Održavanje – ispiranje crevom sa vodom

599 Oct-O-Flex™

SPECIFIKACIJA PROIZVODA

Opis	Profesionalni otirač za uklanjanje nečistoća
Preporučena upotreba	Za spoljašnju upotrebu; za prostore velike dnevne frekvencije
Boja	Crna

OSNOVNE KARAKTERISTIKE

Materijal	Prirodno jedinjenje gume
Poledina	Bez poledine, sa malim oktogonlnim prstenovima prečnika 14mm
Težina	10,3 kg/m ²
Debljina	12,5 mm

RASPOLOŽIVE DIMENZIJE

STANDARDNE DIMENZIJE SA OIVIČENJEM	STANDARDNE DIMENZIJE BEZ OIVIČENJA
40cm x 60cm	75cm x 100cm
60cm x 80cm	100cm x 150cm
90cm x 150cm	
120cm x 180cm	

DODATNA OPREMA

Konektori za spajanje jedinica	Set od 10 kom
--------------------------------	---------------

TESTIRANJE PROIZVODA

TEST	NORMA	REZULTAT
Ocena vatrootpornost	ASTM D2859	Prošao DOC-FF-1-70
Posebna obeležja	• Reciklirani materijal • REACH usaglašenost (Registration, Evaluation, Authorization and restrictions of Chemicals) • Pogodan za korišćenje u ekstremnim vremenskim uslovima	