
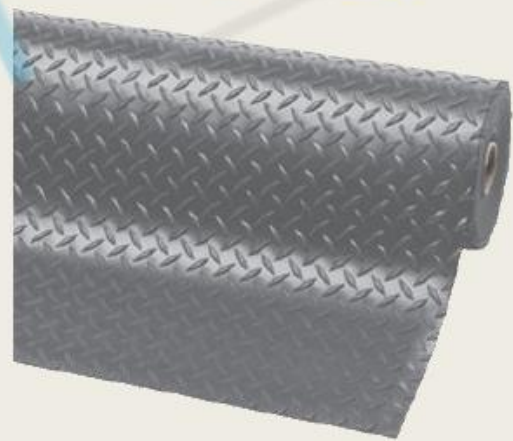
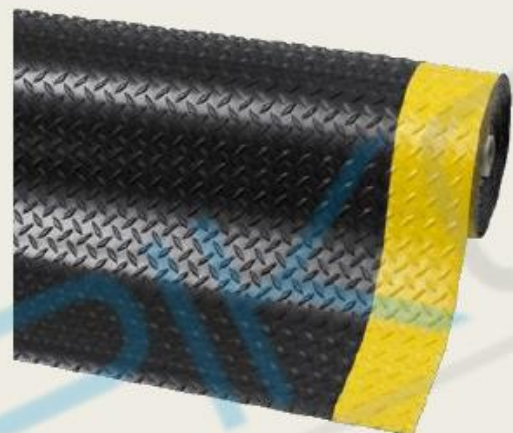
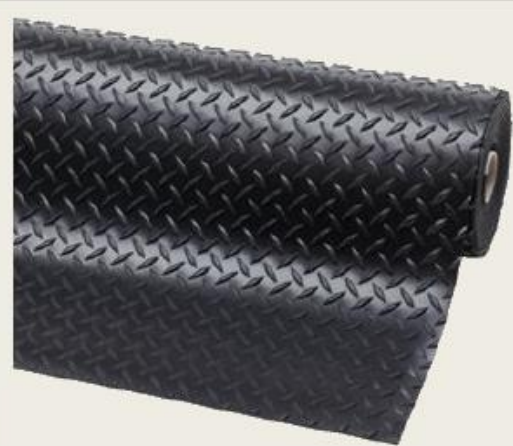


- Izuzetno trajna industrijska vinilna podloga
- Otporna na habanje i cepanje
- Otporna na industrijska ulja
- Ivce mogu biti žute boje što je u skladu sa OSHA – kod 1910-144
- Ne sadrži otrovne materijale

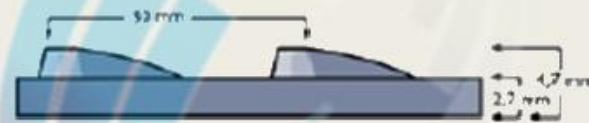

737 Diamond Plate Runner™

SPECIFIKACIJA PROIZVODA

Opis	Industrijsko ergonomsko-bezbednosna podloga posebne namene
Preporučena upotreba	Za opštu upotrebu
Boja	Crna, crno-žuta, siva

OSNOVNE KAREKTERISTIKE

Materijal	PVC
Težina	4,4 kg/m ²
Debljina	4,7 mm

RASPOLOŽIVE DIMENZIJE

Dimenzije na zahtev	Obračunato po m ²
Napomena kod dimenzija na zahtev	<ul style="list-style-type: none"> • Podloga se seče isključivo na ceo dužni metar i zatim se cena obračunava po m² • Širina rolni iz kojih se seče podloga je fiksna i može biti 91cm ili 122cm • Maksimalna dimenzija da bi se podloga dobila iz jednog dela je 91cm x 22,8m ili 122cm x 22,8m • Ukoliko je zahtevana dimenzija preko navedenog maksimuma, klijent može da vrši spajanje podloga korišćenjem odgovarajućih lepkova

TESTIRANJE PROIZVODA

TEST	NORMA	REZULTAT
Površinska vatrootpornost	ASTM D2859	Prošao
Vatrootpornost	EN 13501	Bfl-S1
Otpornost na trošenje	5000 ciklusa	0,08% gubljenja težine
Koeficijent trenja	ASTM C1028-96	0,65
Elongacija	ASTM D412	150%
Tvrdoća	ASTM D2240-02	88 Shore A
Anti-kliznost	DIN 51130 i BGR181	R9