



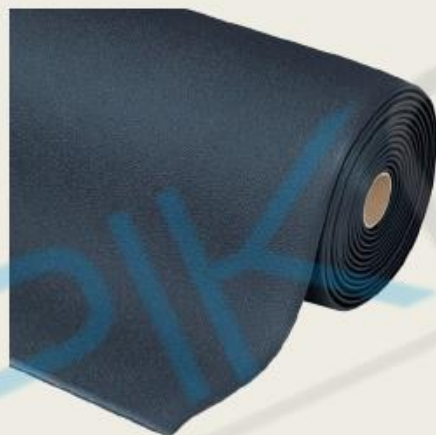

- Notrax-ova Ergonomsko-bezbednosna podloga za elektro-statičko pražnjenje (Electro Static Discharge – ESD) je napravljena da odvede statički elektricitet od radnika, čime se izbegava neprijatan statički šok, uz istovremeno očuvanje osetljive opreme
- Napravljen od mikročelijskog vinila
- Površina sa izgledom “šljunka” omogućava optimalan antiklizni i ergonomski učinak
- Ne sadrži otrovne materijale
- U skladu sa IEC61340-4-1, izmerena otpornost  $R_g 10^6 - 10^9 \Omega$ ,  $R_p 10^6 - 10^9 \Omega$

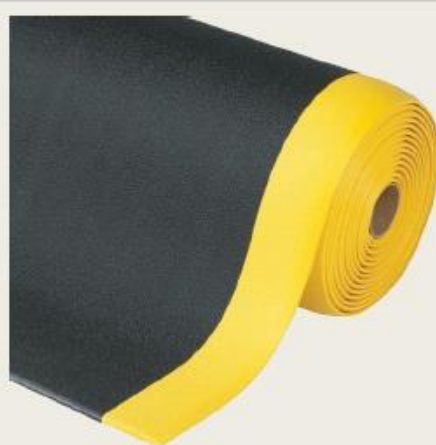

## 825 Cushion Stat™

### SPECIFIKACIJA PROIZVODA

|                      |                                                                    |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Opis                 | Ergonomsko-bezbednosna ESD podloga                                 |
| Preporučena upotreba | Suva industrijska okruženja – za korišćenje u jednoj dnevnoj smeni |
| Boja                 | Crno-žuti, crna, siva                                              |

### OSNOVNE KAREKTERISTIKE

|           |                              |
|-----------|------------------------------|
| Materijal | Mikročelijski vinilni sunder |
| Težina    | 3 kg/m <sup>2</sup>          |
| Debljina  | 9,4 mm                       |

### RASPOLOŽIVE DIMENZIJE

| STANDARDNE DIMENZUJE SA KOSIM IVICAMA | DIMENZUJE NA ZAHTEV OBRAČUNATO PO DUŽNOM METRU |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|
| 91cm x 150cm                          | 91cm x dužni metar                             |

#### Napomena kod dimenzija na zahtev

- Širina podloge se ne može menjati i može biti samo 91cm
- Maksimalna dužina da bi se podloga dobila iz jednog dela je 18,3m.
- Prilikom sečenja podloge na potrebnu dužinu, fabrički se vrši obaranje ivica, tako da se dobijaju kose ivice sa sve četiri strane
- Optimalan razmak konektora za kabl za uzemljenje je oko 2 metra

### TESTIRANJE PROIZVODA

| TEST                        | NORMA                                                                                                                                                                        | REZULTAT                                             |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Statički koeficijent trenja | ASTM C1028-96                                                                                                                                                                | 0,79                                                 |
| Elogncija                   | ASTM D412                                                                                                                                                                    | 125%                                                 |
| Otpornost                   | IEC61340-4-1 (kategorija DIF)                                                                                                                                                | $R_g 10^6 - 10^9 \Omega$<br>$R_p 10^6 - 10^9 \Omega$ |
| Posebna obeležja            | <ul style="list-style-type: none"><li>• Reciklirani materijal</li><li>• REACH usaglašenost (Registration, Evaluation, Authorization and restrictions of Chemicals)</li></ul> |                                                      |