




- Notrax-ova Ergonomsko-bezbednosna podloga za elektro-statičko pražnjenje (Electro Static Discharge – ESD) je napravljena da odvede statički elektricitet od radnika, čime se izbegava neprijatan statički šok, uz istovremeno očuvanje osetljive opreme
- Jaka laminirana površina na sunderastoj osnovi pruža izuzetnu ergonomiju
- "Dijamantska" površina omogućava optimalan antiklizni i ergonomski učinak
- Red Stop tehnologija onemogućava pomeranje podloge prilikom hodanja po njoj
- Kose ivice sve četiri strane kako bi se smanjio rizik saplitanja od otirač
- Ne sadrži otrovne materijale
- U skladu sa IEC61340-4-1, izmerena otpornost $R_g 10^6 - 10^9 \Omega$, $R_p 10^6 - 10^9 \Omega$

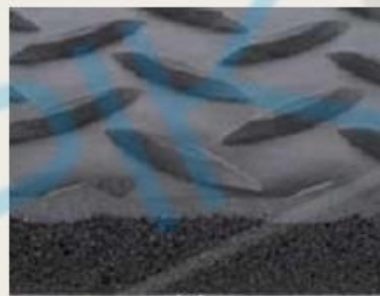

826 Diamond Stat™

SPECIFIKACIJA PROIZVODA

Opis	Ergonomsko-bezbednosna ESD podloga
Preporučena upotreba	Suva industrijska okruženja – za korišćenje u sve tri dnevne smene
Boja	Crna

OSNOVNE KAREKTERISTIKE

Materijal	Vinil na sunderastoj osnovi
Težina	6,5 kg/m ²
Debljina	14,3 mm

RASPOLOŽIVE DIMENZIJE

STANDARDNE DIMENZIJE SA KOSIM IVICAMA	DIMENZIJE NA ZAHTEV OBRAČUNATO PO DUŽNOM METRU
61cm x 91cm	91cm x dužni metar
91cm x 150cm	122cm x dužni metar
91cm x 200cm	
91cm x 300cm	

Napomena kod dimenzija na zahtev

- Širina podloge se ne može menjati i može biti samo 91cm ili 122cm
- Maksimalna dužina da bi se podloga dobila iz jednog dela je 22,8m.
- Prilikom sečenja podloge na potrebnu dužinu, fabrički se vrši obaranje ivica, tako da se dobijaju kose ivice sa sve četiri strane
- Optimalan razmak konektora za kabl za uzemljenje je oko 2 metra

TESTIRANJE PROIZVODA

TEST	NORMA	REZULTAT
Vatrootpornost	EN 13501-1	Cfl-S1
Statički koeficijent trenja	ASTM C1028-96	0,81
Otpornost	IEC61340-4-1 (kategorija DIF)	$R_g 10^6 - 10^9 \Omega$ $R_p 10^6 - 10^9 \Omega$
Posebna obeležja	• Reciklirani materijal • REACH usaglašenost (Registration, Evaluation, Authorization and restrictions of Chemicals)	