
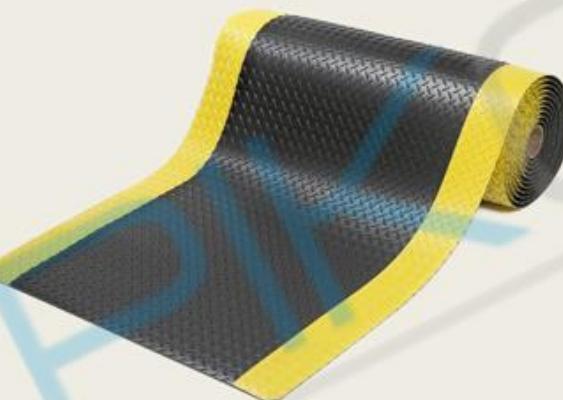
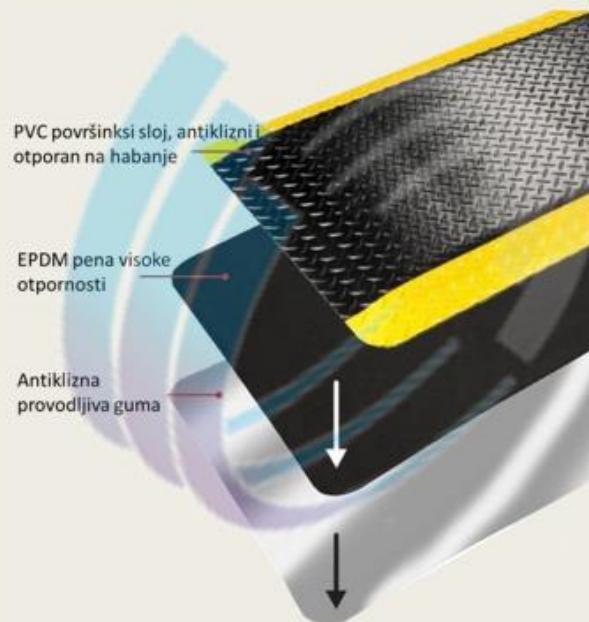


Diamond Trax ESD

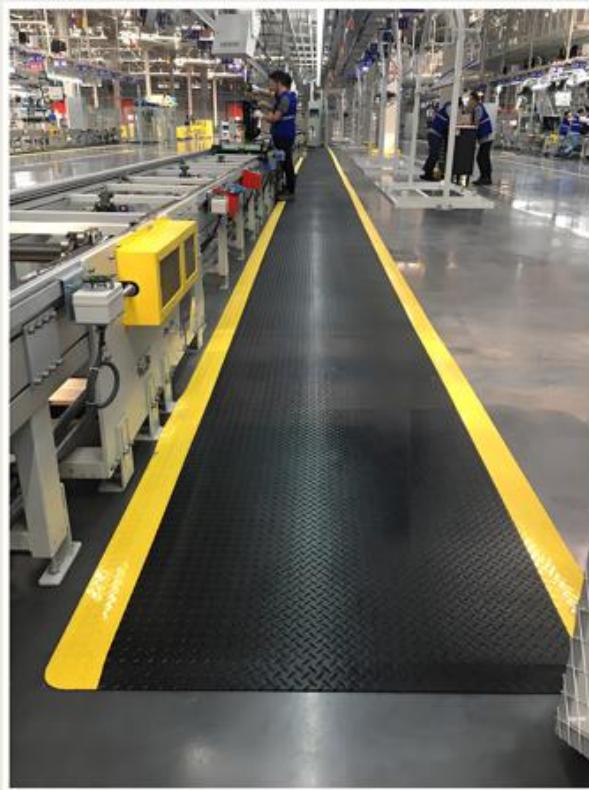

Diamond Trax ESD

SPECIFIKACIJA PROIZVODA

Opis	Industrijsko ergonomsko-bezbednosna podloga
Preporučena upotreba	Suva industrijska okruženja <ul style="list-style-type: none">Pruža dobra svojstva protiv umora, poboljšavajući udobnost radnikaDijamantska reljefna struktura pruža antiklizni efekat
Boja	Crno-žuta
Površinski dizajn	Dijamanti
Materijal	3-slojna konstrukcija <ul style="list-style-type: none">Površina – PVC materijalSredina – EPDM (ethylene propylene diene monomer) penaDno – provodljiva guma
Raspoložive debeljine	12 mm 17 mm
Težina	4,2 kg/m ² – debeljina 12mm 6,3 kg/m ² – debeljina 17mm
Tvrdoća	65 Shore A
Otpornost na površini	$10^7 - 10^9 \Omega$
Otpornost na dnu	$< 10^6 \Omega$
Uticaj vlaže	Pruža stalne električne performanse bez obzira na vlažnost okoline
Raspoložive dimenzije	45cm x 60cm 60cm x 90cm 90cm x 150cm 60cm x dužni metar 90cm x dužni metar
Napomena kod dimenzija na zahtev	<ul style="list-style-type: none">Širina podloge se ne može menjati i može biti samo 60cm ili 90cm.Maksimalna dužina da bi se podloga dobila iz jednog dela je 15m.Prilikom sečenja podloge na potrebnu dužinu, fabrički se vrši obaranje ivica, tako da se dobijaju kose ivice sa sve četiri strane.