

Gumene podloge

SPECIFIKACIJA PROIZVODA

<u>Opis</u>	Industrijsko ergonomsko-bezbednosna podloga posebne namene
<u>Preporučena upotreba</u>	Za opštu upotrebu
<u>Boja</u>	Crna, siva

OSNOVNE KAREKTERISTIKE

<u>Materijal</u>	Sintetička guma
<u>Težina</u>	4,5 kg/m ² - <u>sitne linije</u> , <u>kružići</u> , checker (3mm debljine) 4,8 kg/m ² - <u>glatka</u> (3mm debljine) 7,5 kg/m ² - <u>kružići</u> (5mm debljine)

MODEL	ŠIRINA ROLNE	DUŽINA ROLNE	DEBLJINA
CRNA GUMA			
<u>Gumena podloga glatka</u>	120 cm	15 m	3 mm
<u>Gumena podloga sitne linije</u>	120 cm	15 m	3 mm
<u>Gumena podloga kružići</u>	120 cm	15 m	3 mm
<u>Gumena podloga checker</u>	120 cm	15 m	3 mm
<u>Gumena podloga kružići</u>	120 cm	10 m	5 mm
SIVA GUMA			
<u>Gumena podloga glatka</u>	120 cm	15 m	3 mm
<u>Gumena podloga sitne linije</u>	120 cm	15 m	3 mm
<u>PVC podloga kružići</u>	120 cm	16 m	2,2 mm

<u>Napomena kod dimenzija na zahtev</u>	<ul style="list-style-type: none"> Podloga se seče na ceo dužni metar i zatim se cena obračunava po m² Širina rolni iz kojih se seče podloga je fiksna i iznosi 120cm
---	---


TESTIRANJE PROIZVODA

TEST	REZULTAT
<u>Gustina</u>	1,5 g/cc - <u>sitne linije</u> , <u>kružići</u> , checker 1,6 g/cc - <u>glatka</u>
<u>Elongacija</u>	≥ 200% - <u>sitne linije</u> , <u>kružići</u> , checker ≥ 150% - <u>glatka</u>
<u>Zatezna snaga</u>	3 mpa
<u>Tvrdoća</u>	65 (±5) ShoreA


Gumena podloga - glatka



Gumena podloga - sitne linije

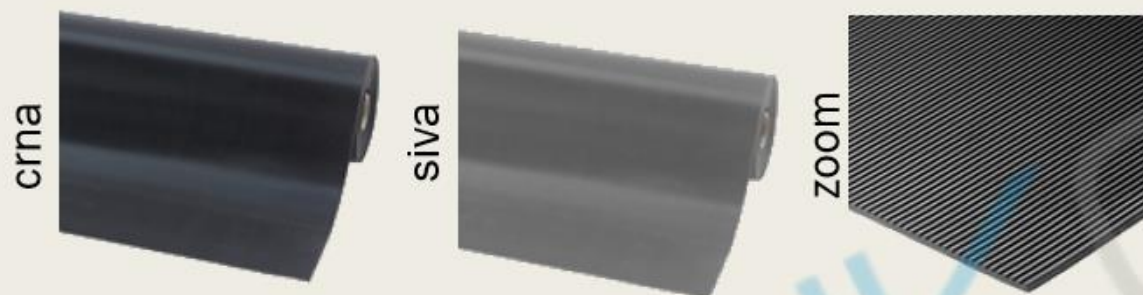

Gumena podloga - kružići

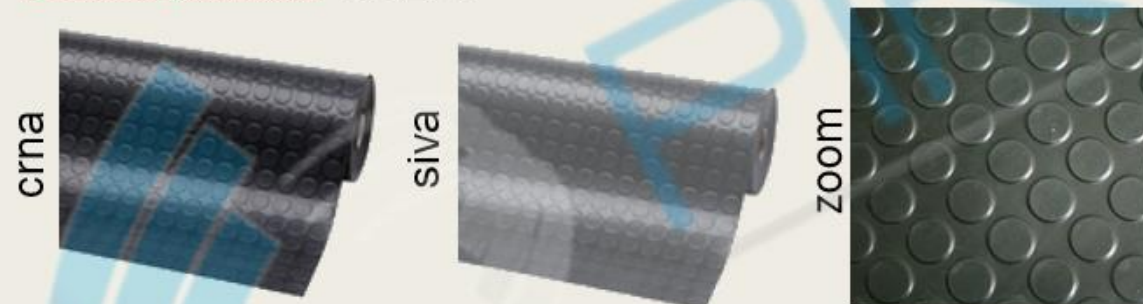

Gumena podloga - checker

