



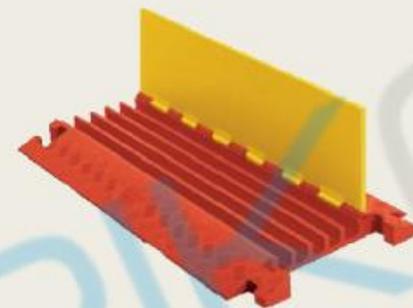

- Štiti kablove i creva spoljašnjeg prečnika do 5,7 cm (3-kanalni zaštitnik), odnosno prečnika do 3,4 cm (5-kanalni zaštitnik)
- Obezbeđuje siguran i bezbedan prelaz za vozila i pešake, a posebno za teška vozila
- Patentirani T-konektori omogućavaju produžavanje na željenu dužinu
- Konstrukcija od poliuretane za sve vremenske prilike
- Vrlo lako se transportuje, postavlja, rastavlja i skladišti
- Za upotrebu u svim industrijskim okruženjima gde je potrebno zaštititi kablove, a posebno u okruženju sa teškim kamionima i viljuškarima
- Izrađuje se sa tri i pet kanala
- U ponudi su i konektori na krajevima, kao i krivine ukoliko se kablovi ne prostiru pravo

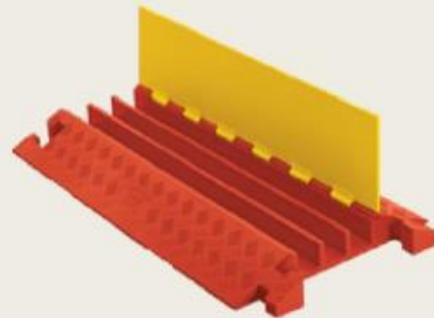

Linebacker zaštita kablova

SPECIFIKACIJA PROIZVODA

Opis	Sistem zaštite kablova
Materijal	UV stabilizovani poliuretan
Preporučena upotreba	Za zaštitu kablova u industrijskom okruženju, a posebno na mestima sa teškom mehanizacijom i vozilima
Boja	Narandžasto-žuti
Brol zaštitnih kanala	3 ili 5
Operativna temperatura	-40°C do 48°C
Posebno obeležje	Otporan na motorna ulja, gas, naftne derivate

MAKSIMALNI KAPACITET OPTEREĆENJA

BROJ KANALA	MAX OPTEREĆENJE PO GUMI	MAX OPTEREĆENJE PO OSOVINI
3-kanalni	6.446 kg	12.892 kg
5-kanalni	9.140 kg	18.280 kg

OSNOVNI PODACI

BROJ KANALA	MAKSIMALAN PREČNIK KABLA	DIMENZIJA	TEŽINA
3-kanalni	do 57 mm	51cm x 91cm x 8cm	12,7 kg
5-kanalni	do 34 mm	51cm x 91cm x 6cm	11,3 kg
5-kanalna krivina u levo	do 34 mm	51cm x 64cm x 6cm	5,9 kg
5-kanalna krivina u desno	do 34 mm	51cm x 64cm x 6cm	5,9 kg
5-kanalna konektori na krajevima (par)	do 34 mm	51cm x 19cm x 6cm	1,9 kg

Dodatna oprema

5-kanalni konektori na krajevima

5-kanalne krivine – formiraju ugao 45°

