


Saobraćajni znakovi

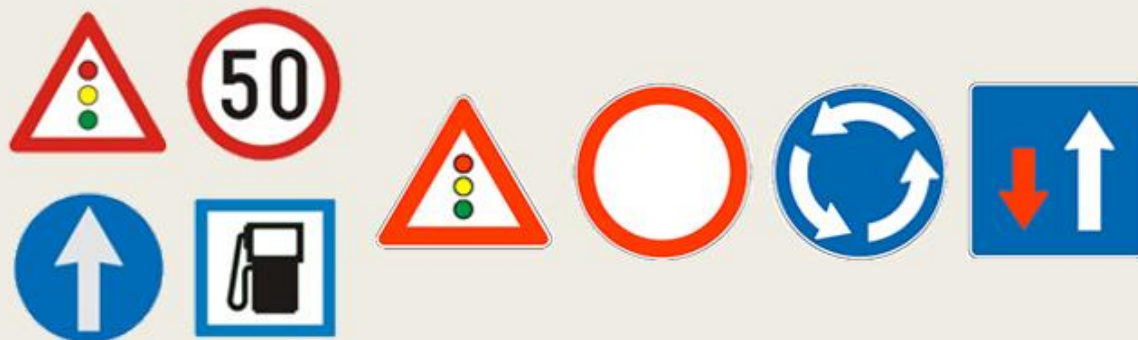

Vrsta puta	Autoput / motoput	Državni put		Opštinski put	Naseljena mesta	
		I reda	II reda		Glavne saobraćajnice	Stambene ulice
Klasa materijala	3	2	2	2	2	1

Put	Trougao	Krug	Kvadrat	Pravougaonik
Autoput / motoput	120 cm	Ø90 cm	90 x 90 cm	90 x 135 cm
Državni put I i II reda	90 cm	Ø60 cm	60 x 60 cm	60 x 90 cm
Opštinski put	90 cm	Ø60 cm	60 x 60 cm	60 x 90 cm
Naselje – glavna saobraćajnica	90 cm	Ø60 cm	60 x 60 cm	60 x 90 cm
Naselje – ostale saobraćajnice	40 cm	Ø40 cm	40 x 40 cm	40 x 60 cm

Širina jednaka dužini strane znaka, odnosno prečniku znaka, uz koji se postavlja. Visina jednaka najviše ½ širine dopunske table



Klasa I

Klasa II

Klasa III

Saobraćajni znaci i ogledala

SAOBRAĆAJNI ZNAKovi – SPECIFIKACIJA PROIZVODA	
Karakteristika	Vrednost
Materijal	Aluminijum
Folija	Reflektujuća folija firme 3M
Napomena	Svi saobraćajni znakovi se izrađuju prema važećim standardima. Kompletan spisak znakova je dat u Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji Republike Srbije

SAOBRAĆAJNA OGLEDALA – SPECIFIKACIJA PROIZVODA	
Karakteristika	Vrednost
Materijal	Prednja strana – konveksno ogledalo od akrilnog materijala Zadnja strana – plastični materijal otporan na udarce i UV zračenje
Namena	Podšavanje ugla od 45° i horizontalno i vertikalno radi optimizacije vidljivosti. Može se montirati na stubove prečnika od Ø5 cm do Ø9 cm ili lako pričvrstiti na zidove. Dizajnirano da izdrži temperature od -20°C do +60°C. Za poboljšanje bezbednosti vozača i pešaka na ulicama, uličicama, parkinzima i raznim drugim lokacijama

